

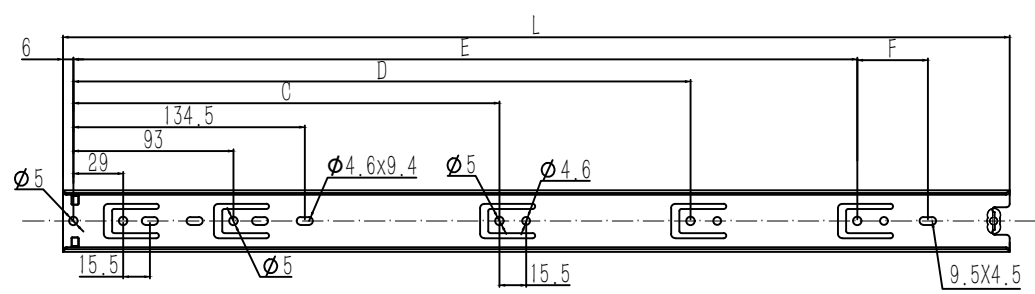


改 订			
标示	变更内容	修改人	日期

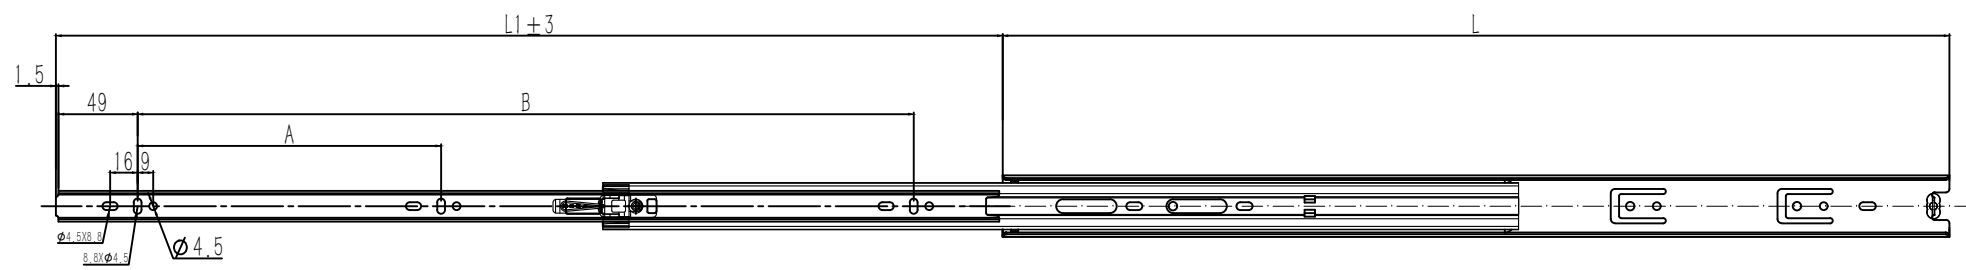

比例 2:1

L	L1	A	B	C	D	E	F
250	250	160	-	189	-	-	-
300	300	96	224	253	-	-	-
350	350	128	256	253	-	-	41
400	400	128	320	253	317	-	41
450	450	160	352	253	381	-	-
500	500	192	416	253	381	445	41
550	550	192	448	253	381	477	41

- 技术要求
- 1、未注孔距公差：±0.20mm。
 - 2、未注孔径公差：±0.10mm。
 - 3、其余未注线性尺寸公差按GB/T 1804-M 规定的一般公差
 - 4、表面无毛刺、刮手等缺陷、导轨滑动灵活、顺畅,无严重噪音

公差 GB/T 1804-M (ISO 2768-M)	>0.5 -6	>6 -30	>30 -120	>120 -400	>400 -1000	>1000 -2000	
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	
设计	胡宇航	2021.8.18	表面处理	镀锌	比例	1:1	
审核			材 料	SPCC	版本/版次	A/00	
批准			材料厚度	1.2X1.2X1.2		图 号	36A003
工艺			共 4 张 第 1 张			产品名称	36 三节
						产品规格	36A003-350

SLIDEWAY